




## Hauptscheinwerfer




A Feder entfernen und Abdeckung abnehmen.

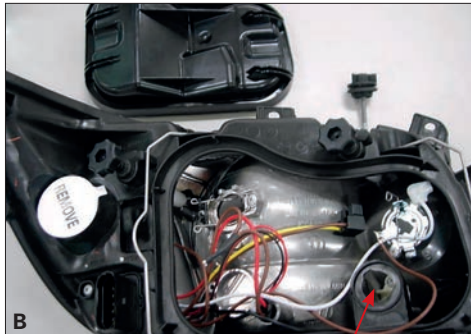

B Die Reflektorhalterung ausbauen.



C Den Stellmotor der Originallampe einbauen und dann den Kabelbaum einbauen.

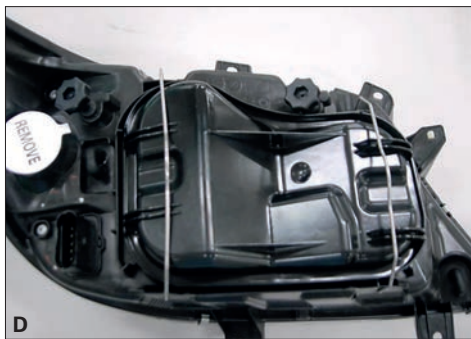


D Abdeckung montieren und Feder einsetzen.



## Headlight




A Remove the spring and take out the cover.

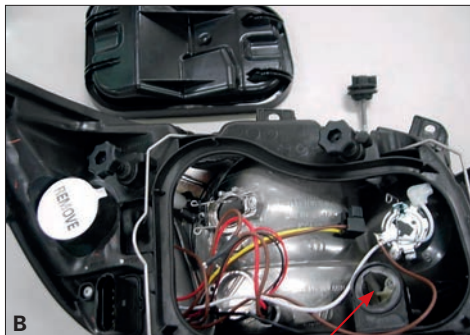

B Remove the reflector bracket.



C Fit in the servo motor of the original lamp then assemble the harness.

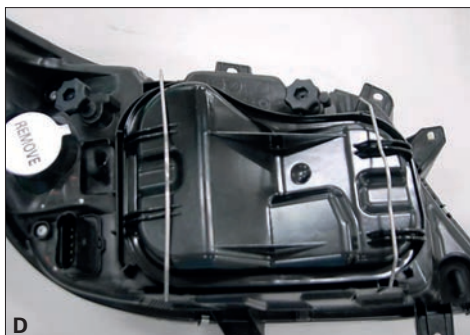

D Mount the cover and engage the spring.